004000780-DB

		Einheit / Unit	Rechts / right	Links / left
Durchmesser	Diameter	mm	Ø7,90	
Toleranz	Tolerance	mm	0,00 / -0,15	
Herstellart	Production type	-	Automat	
Anzahl Lagen	Number of layers	-	6	
Werkstoff	Material	-	DIN EN 10270-1 - DH DIN EN 10270-1 - SL	
Hauptdrehrichtung	Main direction of rotation	-	Rechts / right	
Messlänge für Drehmomente und Torsionen*	Gauge length for torque and torsion*	mm	1000	
Maximales Drehmoment*	Maximum torque*	Ncm	188	173
Drehmoment Bruch*	Break torque*	Ncm	1955	1035
Drehmoment bei 5 ° Torsion*	Torque at 5 ° torsion*	Ncm	2	3
Drehmoment bei 15 ° Torsion*	Torque at 15 ° torsion*	Ncm	9	6
Drehmoment bei 45 ° Torsion*	Torque at 45 ° torsion*	Ncm	33	36
Drehmoment bei 90 ° Torsion*	Torque at 90 ° torsion*	Ncm	72	108
Drehmoment bei 180 ° Torsion*	Torque at 180 ° torsion*	Ncm	156	270
Drehmoment bei 360 ° Torsion*	Torque at 360 ° torsion*	Ncm	508	582
Minimaler zulässiger Biegeradius	Minimal bend radius	mm	90	
Maximale Drehzahl	Maximum rotational speed	1/min	-	
Gewicht	Weight	kg/100 m	33,1	
Schnittfest**	Cuttable**	-	Ja / yes	
Angelassen***	Annealed***	-	Ja / yes	
Messlänge Durchhang	Gauge length for sagging	mm	395	
Durchhang	Sagging	mm	215 - 230	
Maximaler Schlag	Maximum kick	Ncm	1,0	
Kraftmoment / Innere Reibung	Internal friction	Ncm	1,5	

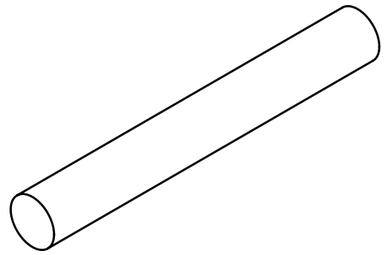

* Statische Messung (Drehzahl 0/min).
  Werte weichen je nach Einbaulage und Drehzahl ab.

** Schnittfeste Wellen können mit einer Trennscheibe getrennt werden.
   Wellen die nicht schnittfest sind müssen trenngeschweißt oder lasergetrennt werden.

*** Angelassene Wellenseelen sind laufruhiger und haben einen geringeren Schlag.
   Wellenseele können durch Anlassen schnittfest werden.
   Die Drehmomente sind geringer bei angelassenen Wellenseelen.
   Angelassene Wellenseelen haben größere Torsionen.

* Static measurement (0 rpm).
  Values can be different in other installation positions and rpm.

** Cuttable shaft cores can be cut by a cutting wheel.
   Non-Cuttable shaft cores have to be cut by welding or laser cutting.

*** Annealed shaft cores have a better running smoothness and a lower kick.
   The annealing can make the shaft cores cuttable.
   Annealed shaft cores have lower torque and a higher torsion.

Ohne Gewähr! Änderungen vorbehalten!
Without warranty! Subject to modifications!

Kanten ISO 13715
-0,2 +0,4

Werkstoff:		Allgem. Toleranzen nach DIN ISO 2768-mH ISO 8015	Maßstab 1:1	Behandlung:	
Werkstoff-Art:				Oberfläche:	
Abmessung:					
			Datum	Name	Schutzvermerk ISO 16016
		Bearb.	20.05.15	tjungbau	Benennung
		Gepr.	20.05.15	tjungbau	Wellenseele / Shaft core Datenblatt / Data sheet
		Norm			
Zust.	Änderungen Datum Name	Urspr.			Zeichnungsnummer 004000780-DB
					Blatt 1 1 Bl
					Ers. f. Ers. d.

BIAX Flexible Power
Schmid & Wezel Hilsbach GmbH & Co. KG
74889 Sinsheim-Hilsbach