


004000348-DB

		Einheit / Unit	Rechts / right	Links / left
Durchmesser	Diameter	mm	Ø9,00	
Toleranz	Tolerance	mm	±0,05	
Herstellart	Production type	-	Automat	
Anzahl Lagen	Number of layers	-	6	
Werkstoff	Material	-	DIN EN 10270-1- SL DIN ISO 16120-2 - C38D	
Hauptdrehrichtung	Main direction of rotation	-	Rechts / right	
Messlänge für Drehmomente und Torsionen*	Gauge length for torque and torsion*	mm	1000	
Maximales Drehmoment*	Maximum torque*	Ncm	318	364
Drehmoment Bruch*	Break torque*	Ncm	1925	1469
Drehmoment bei 5 ° Torsion*	Torque at 5 ° torsion*	Ncm	12	13
Drehmoment bei 15 ° Torsion*	Torque at 15 ° torsion*	Ncm	46	41
Drehmoment bei 45 ° Torsion*	Torque at 45 ° torsion*	Ncm	231	127
Drehmoment bei 90 ° Torsion*	Torque at 90 ° torsion*	Ncm	541	264
Drehmoment bei 180 ° Torsion*	Torque at 180 ° torsion*	Ncm	1124	537
Drehmoment bei 360 ° Torsion*	Torque at 360 ° torsion*	Ncm	-	1015
Minimaler zulässiger Biegeradius	Minimal bend radius	mm	135	
Maximale Drehzahl	Maximum rotational speed	1/min	-	
Gewicht	Weight	kg/100 m	44	
Schnittfest**	Cuttable**	-	Ja / yes	
Angelassen***	Annealed***	-	Ja / yes	
Messlänge Durchhang	Gauge length for sagging	mm	450	
Durchhang	Sagging	mm	311 - 320	
Maximaler Schlag	Maximum kick	Ncm	-	
Kraftmoment / Innere Reibung	Internal friction	Ncm	-	

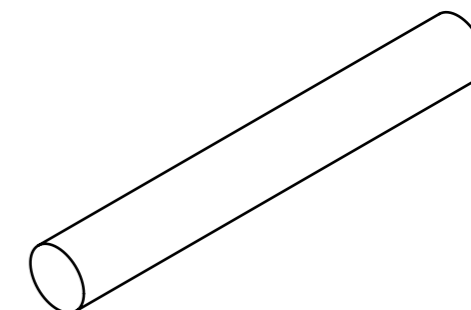

\* Statische Messung (Drehzahl 0/min).  
Werte weichen je nach Einbaulage und Drehzahl ab.

\*\* Schnittfeste Wellen können mit einer Trennscheibe getrennt werden.  
Wellen die nicht schnittfest sind müssen trenngeschweißt oder lasergeschnitten werden.

\*\*\* Angelassene Wellenseelen sind laufruhiger und haben einen geringeren Schlag.  
Wellenseele können durch Anlassen schnittfest werden.  
Die Drehmomente sind geringer bei angelassenen Wellenseelen.  
Angelassene Wellenseelen haben größere Torsionen.


\* Static measurement (0 rpm).  
Values can be different in other installation positions and rpm.

\*\* Cuttable shaft cores can be cut by a cutting wheel.  
Non-Cuttable shaft cores have to be cut by welding or laser cutting.

\*\*\* Annealed shaft cores have a better running smoothness and a lower kick.  
The annealing can make the shaft cores cuttable.  
Annealed shaft cores have lower torque and a higher torsion.

Ohne Gewähr! Änderungen vorbehalten!  
Without warranty! Subject to modifications!

Kanten ISO 13715



Werkstoff:	Maße u. Toleranzen DIN EN ISO 14405 DIN ISO 2768-mH DIN EN ISO 8015	Maßstab 1:1	Behandlung:	
Werkstoff-Art: Abmessung:			Oberfläche:	
	Datum	Name	Schutzvermerk ISO 16016	
	Bearb. 11.10.22	tjungbau	Benennung	
	Gepr. 11.10.22	tjungbau	Wellenseele / Shaft core	
	Norm		Datenblatt / Data sheet	
			Zeichnungsnummer	Blatt
			004000348-DB	1
				1 BI
Zust., Änderungen	Datum	Name	Urspr.	Ers. f.
				Ers. d.

