


		Einheit / Unit	Rechts / right	Links / left
Durchmesser	Diameter	mm	Ø10,0	
Toleranz	Tolerance	mm	-0,05 / -0,15	
Herstellart	Production type	-	Automat	
Anzahl Lagen	Number of layers	-	6	
Werkstoff	Material	-	DIN EN 10270-1 SL DIN EN ISO 16120-2 C32D	
Hauptdrehrichtung	Main direction of rotation	-	Rechts / right	
Messlänge für Drehmomente und Torsionen*	Gauge length for torque and torsion*	mm	1000	
Maximales Drehmoment*	Maximum torque*	Ncm	842	475
Drehmoment Bruch*	Break torque*	Ncm	3965	2944
Drehmoment bei 5 ° Torsion*	Torque at 5 ° torsion*	Ncm	15	20
Drehmoment bei 15 ° Torsion*	Torque at 15 ° torsion*	Ncm	149	91
Drehmoment bei 45 ° Torsion*	Torque at 45 ° torsion*	Ncm	773	341
Drehmoment bei 90 ° Torsion*	Torque at 90 ° torsion*	Ncm	1671	729
Drehmoment bei 180 ° Torsion*	Torque at 180 ° torsion*	Ncm	3288	1481
Drehmoment bei 360 ° Torsion*	Torque at 360 ° torsion*	Ncm	-	2615
Minimaler zulässiger Biegeradius	Minimal bend radius	mm	135	
Maximale Drehzahl	Maximum rotational speed	1/min	-	
Gewicht	Weight	kg/100 m	49,0	
Schnittfest**	Cuttable**	-	Ja / yes	
Angelassen***	Annealed***	-	Ja / yes	
Messlänge Durchhang	Gauge length for sagging	mm	500	
Durchhang	Sagging	mm	234 - 248	
Maximaler Schlag	Maximum kick	Ncm	-	
Kraftmoment / Innere Reibung	Internal friction	Ncm	-	

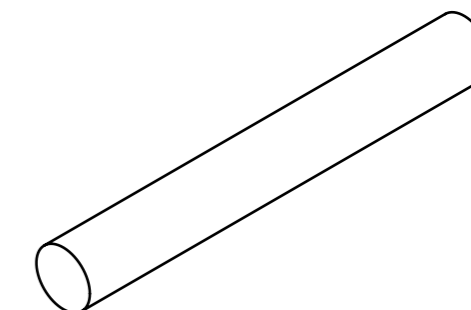

* Statische Messung (Drehzahl 0/min).
Werte weichen je nach Einbaulage und Drehzahl ab.

** Schnittfeste Wellen können mit einer Trennscheibe getrennt werden.
Wellen die nicht schnittfest sind müssen trenngeschweißt oder lasergeschnitten werden.

*** Angelassene Wellenseelen sind laufruhiger und haben einen geringeren Schlag.
Wellenseele können durch Anlassen schnittfest werden.
Die Drehmomente sind geringer bei angelassenen Wellenseelen.
Angelassene Wellenseelen haben größere Torsionen.


* Static measurement (0 rpm).
Values can be different in other installation positions and rpm.

** Cuttable shaft cores can be cut by a cutting wheel.
Non-Cuttable shaft cores have to be cut by welding or laser cutting.

*** Annealed shaft cores have a better running smoothness and a lower kick.
The annealing can make the shaft cores cuttable.
Annealed shaft cores have lower torque and a higher torsion.

Ohne Gewähr! Änderungen vorbehalten!
Without warranty! Subject to modifications!

Kanten ISO 13715



Werkstoff:	Allgem. Toleranzen nach DIN ISO 2768-mK ISO 8015	Maßstab 1:1	Behandlung:
Werkstoff-Art: Abmessung:			Oberfläche:
	Datum	Name	Schutzvermerk ISO 16016
	Bearb. 06.11.13	tjungbau	Benennung
	Gepr. 08.11.22	tjungbau	Wellenseele / Shaft core
	Norm		Datenblatt / Data sheet
			Zeichnungsnummer
			004000720-DB
01 Ä110/22	08.11.22	tjungbau	Ers. f.
Zust. Änderungen	Datum	Name Urspr.	Ers. d.
			Blatt 1 1 BI



Schmid & Wezel GmbH & Co.
74889 Sinsheim-Hilsbach